


## Насосы для фильтровальных установок

Самовсасывающие насосы

Центробежные насосы

Префильтры

Блоки управления

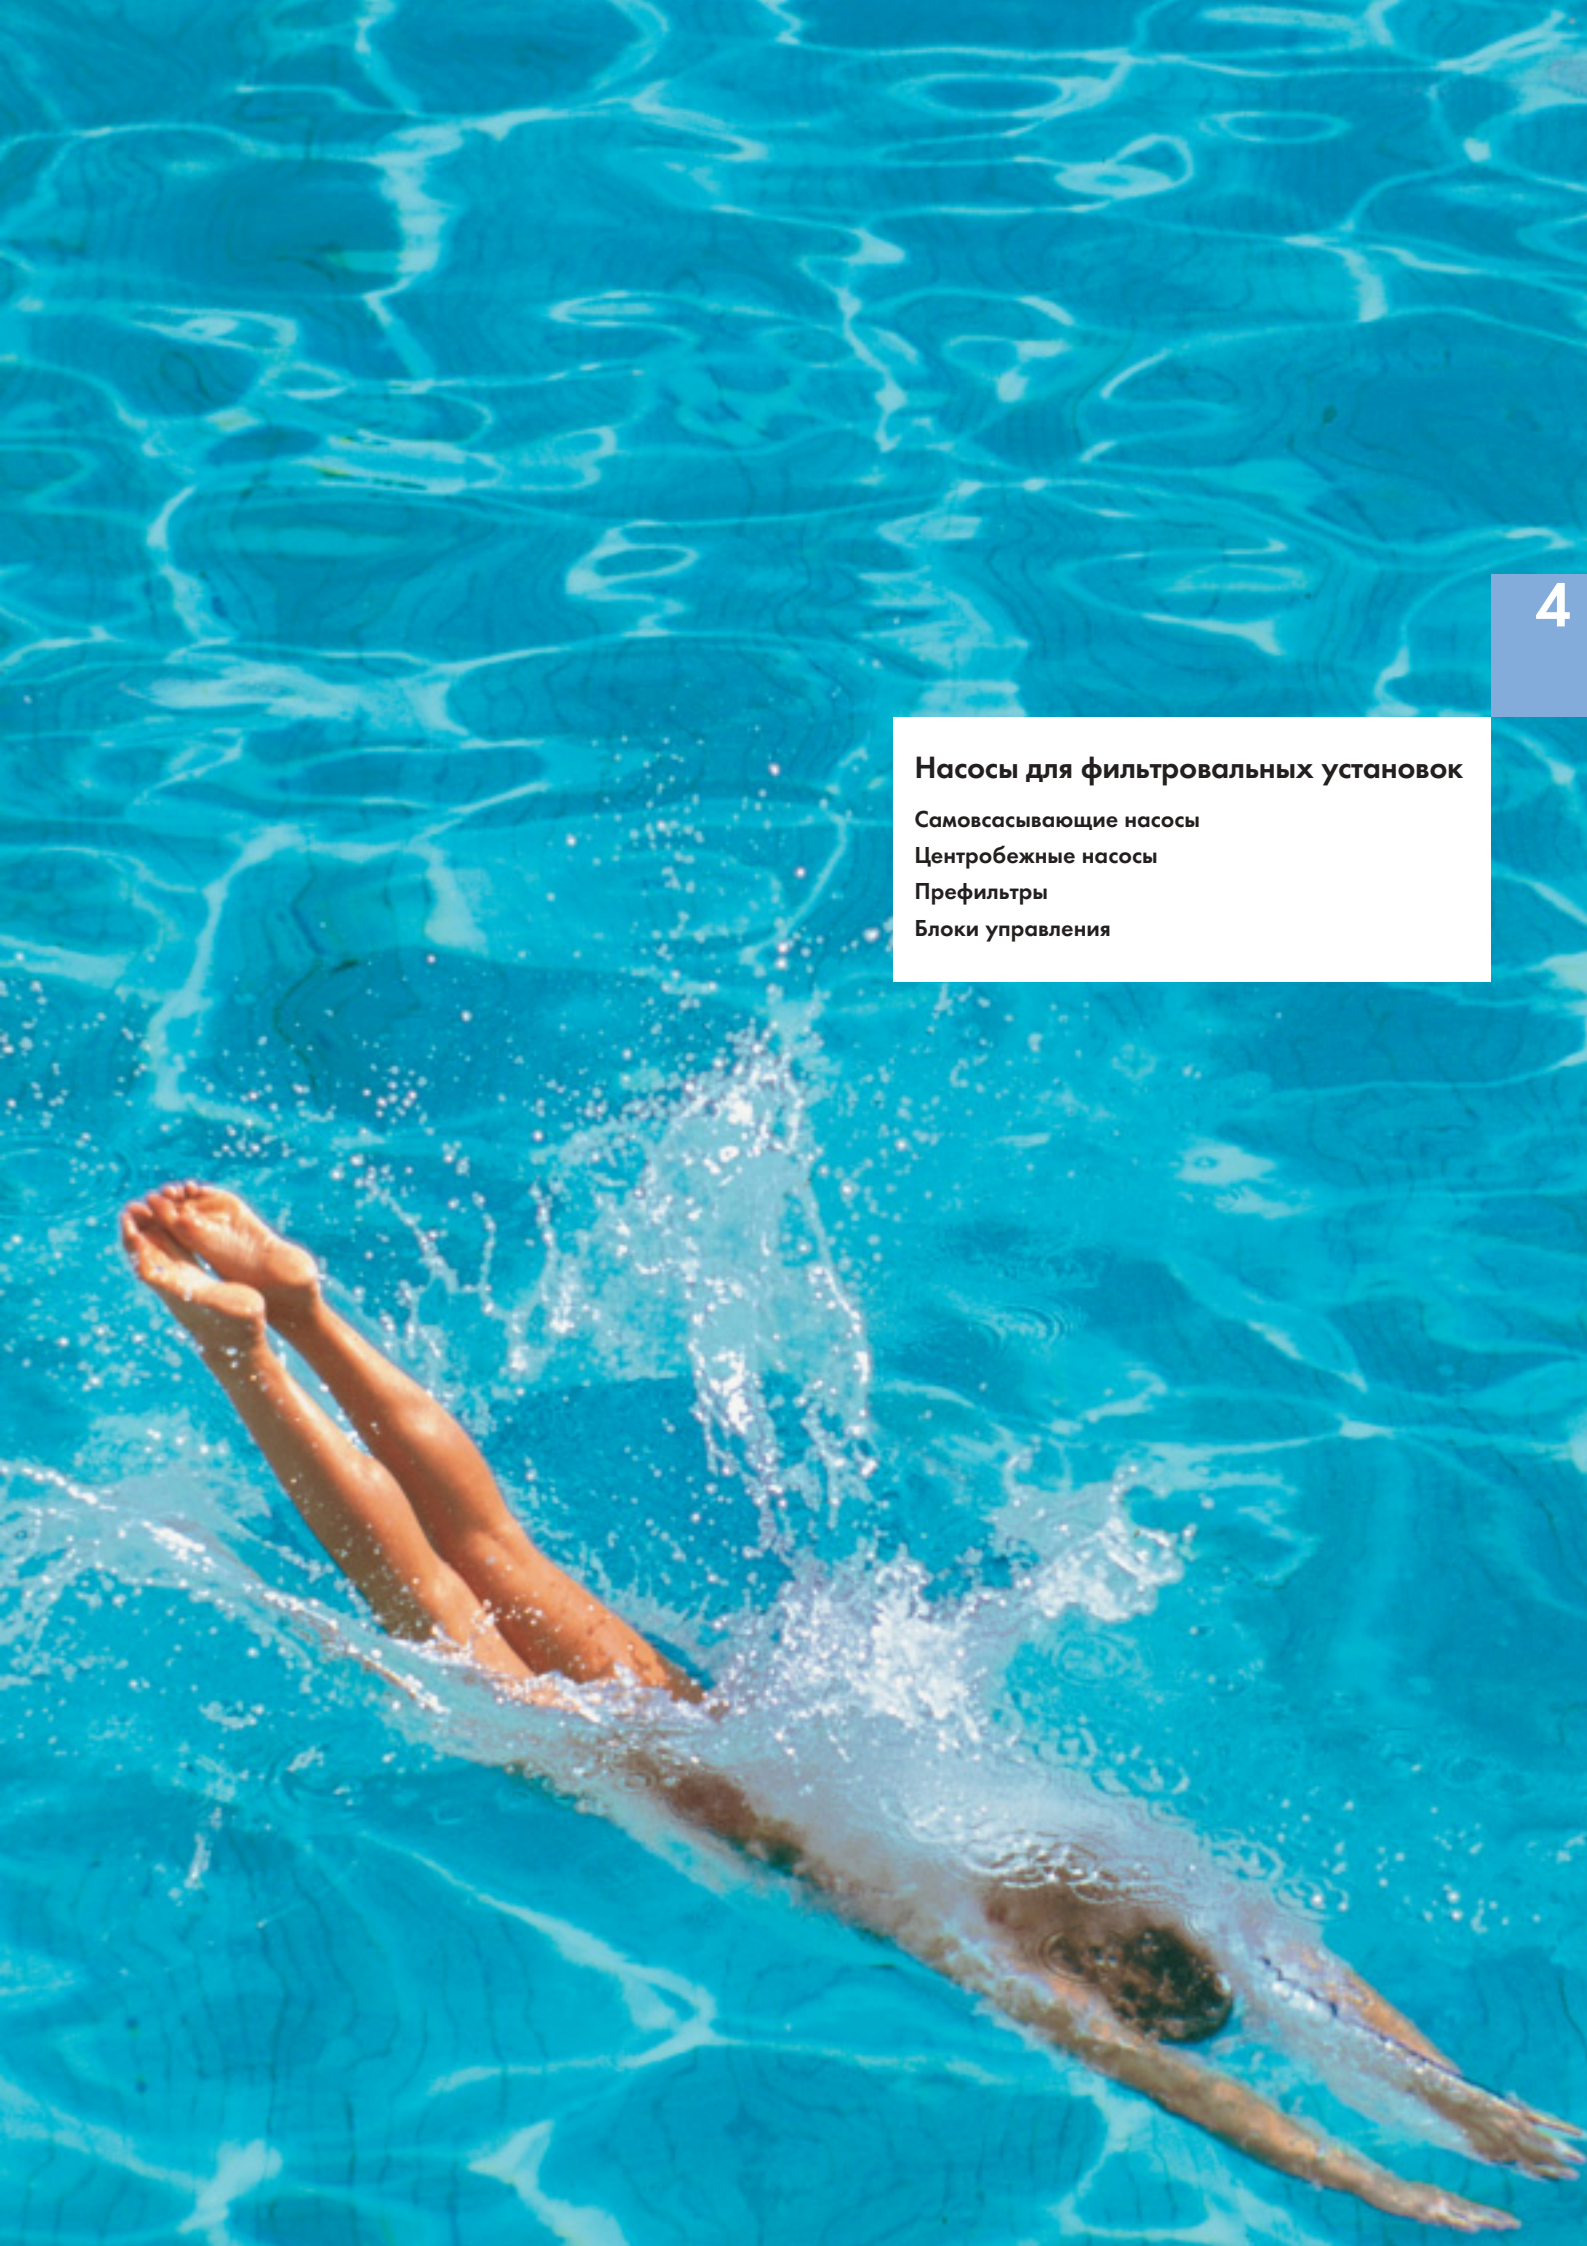


## Самовсасывающие насосы



### Насос Astral Victoria

|                              |            |     | Код   | Цена у.е. | Станд. упако- ка | Станд. вес кг | Станд. объем м <sup>3</sup> |
|------------------------------|------------|-----|-------|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 8.000 л/ч 0,37 кВт (1/3 ЛС)  | 230 1~     | A-4 | 24337 | 360,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 10.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 20597 | 340,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 10.000 л/ч 0,43 кВт (1/2 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 20598 | 325,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 11.000 л/ч 0,61 кВт (3/4 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 20599 | 343,00    | 1                | 14,0          | 0,069                       |
| 11.000 л/ч 0,60 кВт (3/4 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 20600 | 335,00    | 1                | 14,0          | 0,069                       |
| 16.000 л/ч 0,78 кВт (1 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 20601 | 356,00    | 1                | 15,0          | 0,069                       |
| 16.000 л/ч 0,76 кВт (1 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 20602 | 347,00    | 1                | 15,0          | 0,069                       |
| 21.500 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 20603 | 400,00    | 1                | 17,0          | 0,069                       |
| 21.500 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 20604 | 385,00    | 1                | 17,0          | 0,069                       |
| 26.000 л/ч 1,50 кВт (2 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 20605 | 407,00    | 1                | 18,0          | 0,069                       |
| 26.000 л/ч 1,46 кВт (2 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 20606 | 398,00    | 1                | 18,0          | 0,069                       |
| 34.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 23045 | 470,00    | 1                | 19,0          | 0,069                       |
| 34.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 20607 | 450,00    | 1                | 19,0          | 0,069                       |


Насосы имеют низкий уровень шума благодаря амортизационной резиновой прокладке. Степень защиты двигателя IP-55. Префильтр большой емкости. Производительность для насосов 0,37 и 0,43 квт дана при подъеме воды на высоту 8м, а для других – на 10м.

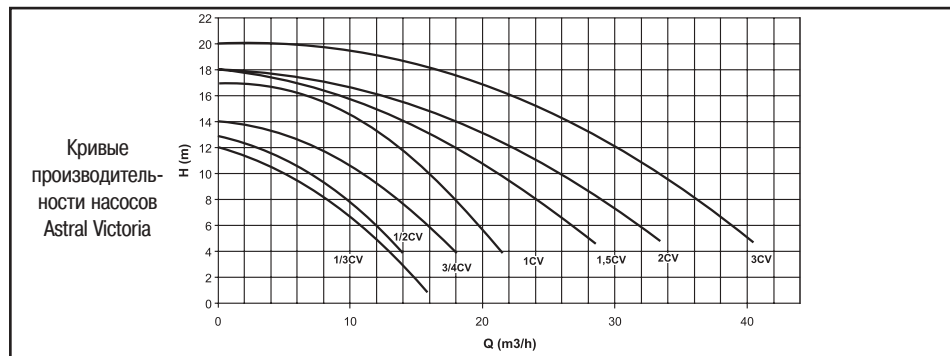

### Насос Astral Sprint

|                              |            |     | Код   | Цена у.е. | Станд. упако- ка | Станд. вес кг | Станд. объем м <sup>3</sup> |
|------------------------------|------------|-----|-------|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 8.000 л/ч 0,37 кВт (1/3 ЛС)  | 230 1~     | A-4 | 23024 | 360,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 10.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 05091 | 366,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 10.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 05085 | 352,00    | 1                | 13,0          | 0,069                       |
| 11.000 л/ч 0,61 кВт (3/4 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 05092 | 370,00    | 1                | 14,0          | 0,069                       |
| 11.000 л/ч 0,60 кВт (3/4 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 05086 | 363,00    | 1                | 14,0          | 0,069                       |
| 16.000 л/ч 0,78 кВт (1 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 05093 | 384,00    | 1                | 15,0          | 0,069                       |
| 16.000 л/ч 0,76 кВт (1 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 05087 | 375,00    | 1                | 15,0          | 0,069                       |
| 21.500 л/ч 1,12 кВт (1,5 ЛС) | 230 1~     | A-4 | 05094 | 432,00    | 1                | 17,0          | 0,069                       |
| 21.500 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) | 230/400 3~ | A-4 | 05088 | 417,00    | 1                | 17,0          | 0,069                       |
| 26.000 л/ч 1,50 кВт (2 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 05095 | 460,00    | 1                | 18,0          | 0,069                       |
| 26.000 л/ч 1,46 кВт (2 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 05089 | 430,00    | 1                | 18,0          | 0,069                       |
| 34.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС)   | 230 1~     | A-4 | 23043 | 478,00    | 1                | 19,0          | 0,069                       |
| 34.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС)   | 230/400 3~ | A-4 | 05090 | 485,00    | 1                | 19,0          | 0,069                       |

Насосы имеют низкий уровень шума благодаря амортизационной резиновой прокладке. Степень защиты двигателя IP-55. Префильтр большой емкости. Производительность для насосов 0,37 и 0,43 квт дана при подъеме воды на высоту 8м, а для других – на 10м.

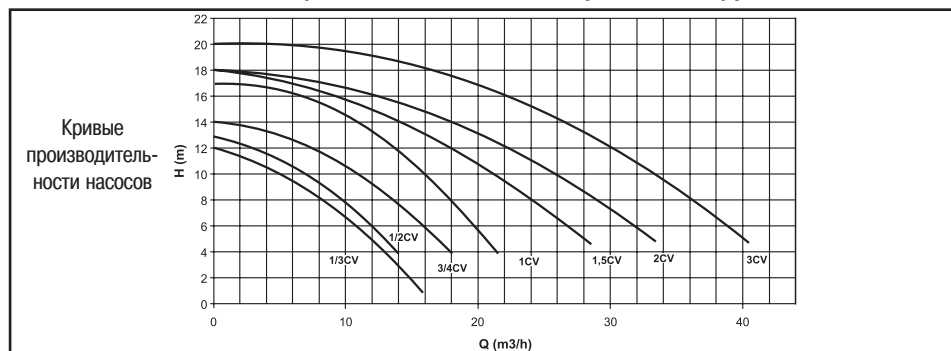

## Самовсасывающие насосы




**НОВИНКА**

### Насос Sena

| Производительность | Диаметр    | Мощность | Код   | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м³ |
|--------------------|------------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 8.000 л/ч 1/3 ЛС   | 230 1~     | A-4      | 25461 | 245,00    | 1               | 10,2          | 0,055           |
| 9.200 л/ч 1/2 ЛС   | 230 1~     | A-4      | 25462 | 253,00    | 1               | 10,2          | 0,055           |
| 11.000 л/ч 3/4 ЛС  | 230 1~     | A-4      | 25463 | 265,00    | 1               | 11,65         | 0,055           |
| 11.000 л/ч 3/4 ЛС  | 230/400 3~ | A-4      | 25464 | 265,00    | 1               | 11,4          | 0,055           |
| 12.500 л/ч 1 ЛС    | 230 1~     | A-4      | 25465 | 272,00    | 1               | 12,75         | 0,055           |
| 12.500 л/ч 1 ЛС    | 230/400 3~ | A-4      | 25466 | 272,00    | 1               | 13,0          | 0,055           |
| 15.500 л/ч 1,25 ЛС | 230 1~     | A-4      | 25467 | 287,00    | 1               | 13,75         | 0,055           |
| 15.500 л/ч 1,25 ЛС | 230/400 3~ | A-4      | 25468 | 287,00    | 1               | 13,55         | 0,055           |



Гамма насосов нового поколения. Однофазные насосы мощностью от 1/3 ЛС до 1,25 ЛС и трехфазные насосы мощностью от 3/4 ЛС до 1,25 ЛС. Защита двигателя IP-55, изоляция класса F. Все элементы, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали AISI-316. Соединение с трубой осуществляется через муфту д. 50 мм. Производительность для насосов 0,33 л/с дана при подъеме воды на высоту 6 м, 0,5 л/с – на высоту 8 м, а для других – на 10м.

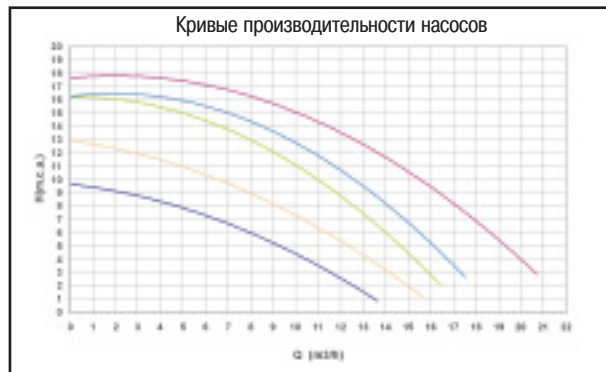

### Насос Astral Super Sprint

|                               |        |     |       |           |   |      |       |
|-------------------------------|--------|-----|-------|-----------|---|------|-------|
| 10.000 л/ч 0,60 кВт (0,80 ЛС) | 230 1~ | A-4 | 26628 | уточняйте | 1 | 14,0 | 0,066 |
| 10.000 л/ч 0,60 кВт (0,80 ЛС) | 400 3~ | A-4 | 26629 | уточняйте | 1 | 14,0 | 0,066 |
| 15.000 л/ч 0,75 кВт (1 ЛС)    | 230 1~ | A-4 | 26630 | уточняйте | 1 | 14,0 | 0,066 |
| 15.000 л/ч 0,75 кВт (1 ЛС)    | 400 3~ | A-4 | 26631 | уточняйте | 1 | 14,0 | 0,066 |
| 19.000 л/ч 0,95 кВт (1,30 ЛС) | 230 1~ | A-4 | 26632 | уточняйте | 1 | 20,0 | 0,066 |
| 19.000 л/ч 0,95 кВт (1,30 ЛС) | 400 3~ | A-4 | 26633 | уточняйте | 1 | 20,0 | 0,066 |
| 25.000 л/ч 1,50 кВт (2 ЛС)    | 400 3~ | A-4 | 26634 | уточняйте | 1 | 20,0 | 0,066 |

Насосы имеют низкий уровень шума благодаря амортизационной резиновой прокладке. Степень защиты двигателя IP-54. Запатентовано охлаждение мотора водой. Эти насосы имеют длительную наработку на отказ и высокую эффективность. Префильтр большой емкости. Производительность дана при подъеме воды на высоту 10 м.

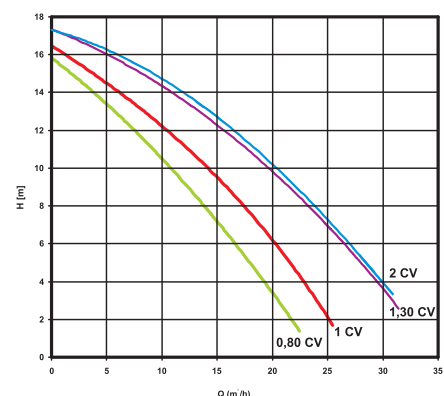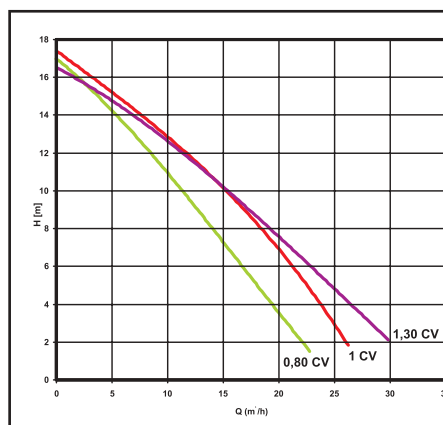

## Самовсасывающие насосы



### Насос Astral Glass Plus

Патрубок 2"



|   | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м <sup>3</sup> |
|---|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 8.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) 220 1~      | A-4 15238 | 333,00    | 1               | 12,3          | 0,073                       |
| 8.000 л/ч 0,37 кВт (1/2 ЛС) 220/380 3~  | A-4 15239 | 338,00    | 1               | 12,1          | 0,073                       |
| 12.500 л/ч 0,55 кВт (3/4 ЛС) 220 1~     | A-4 15240 | 338,00    | 1               | 13,7          | 0,073                       |
| 12.500 л/ч 0,55 кВт (3/4 ЛС) 220/380 3~ | A-4 15241 | 349,00    | 1               | 13,3          | 0,073                       |
| 15.500 л/ч 0,74 кВт (1 ЛС) 220 1~       | A-4 15242 | 344,00    | 1               | 14,3          | 0,073                       |
| 15.500 л/ч 0,74 кВт (1 ЛС) 220/380 3~   | A-4 15243 | 350,00    | 1               | 14,0          | 0,073                       |
| 16.000 л/ч 0,76 кВт (1 ЛС) 230/400 3~   |           |           |                 |               |                             |
| 20.000 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) 220 1~     | A-4 15244 | 392,00    | 1               | 17,2          | 0,073                       |
| 20.000 л/ч 1,10 кВт (1,5 ЛС) 220/380 3~ | A-4 15245 | 386,00    | 1               | 15,3          | 0,073                       |
| 26.000 л/ч 1,47 кВт (2 ЛС) 220 1~       | A-4 15246 | 425,00    | 1               | 19,8          | 0,073                       |
| 26.000 л/ч 1,47 кВт (2 ЛС) 220/380 3~   | A-4 15247 | 400,00    | 1               | 17,1          | 0,073                       |
| 31.000 л/ч 2,20 кВт (3 ЛС) 220/380 3~   | A-4 15248 | 437,00    | 1               | 19,8          | 0,073                       |

Насосы Astral Glass Plus изготовлены из термо- и коррозионно-стойких материалов.

Двигатель имеет полную гидроизоляцию и степень защиты IP-55. Однофазные двигатели имеют термозащиту от перегрузки. Корпус и префильтр размещены в одном корпусе.

Контакт между перекачиваемой водой и металлическими частями насоса невозможен.

Производительность дана при подъеме воды на высоту 10 м.

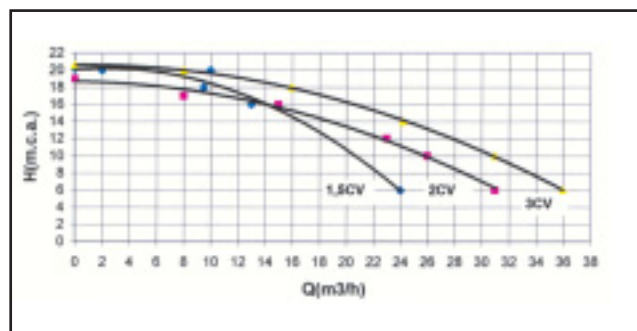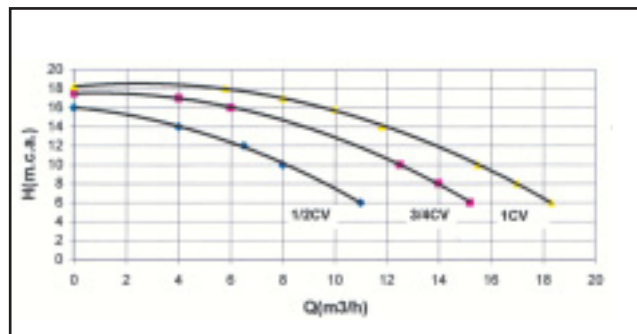

## Центробежные насосы




### Насос Astra Max с префильтром

Вертикальный выход. Производительность дана при подъеме воды на высоту 4 м для 0, 19 и 0,25 кВт, а для других – 8м.

|                               | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м <sup>3</sup> |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 7.500 л/ч 0,19 кВт (1/4 ЛС)   | A-4 16354 | 265,00    | 1               | 6,5           | 0,055                       |
| 10.500 л/ч 0,25 кВт (1/3 ЛС)  | A-4 16356 | 272,00    | 1               | 7,1           | 0,055                       |
| 8.000 л/ч 0,38 кВт (1/2 ЛС)   | A-4 16119 | 285,00    | 1               | 7,5           | 0,055                       |
| 12.000 л/ч 0,56 кВт (3/4 ЛС)  | A-4 15746 | 297,00    | 1               | 10,0          | 0,055                       |
| 14.500 л/ч 0,74 кВт (1 ЛС)    | A-4 15747 | 302,00    | 1               | 10,5          | 0,055                       |
| 19.000 л/ч 0,92 кВт (1,25 ЛС) | A-4 15748 | 320,00    | 1               | 13,0          | 0,055                       |

Насосы Astra Max изготовлены из ABS-пластика и стекловолокна. Могут функционировать без префильтра, идеально подходят для сборных бассейнов. Очень легкие и удобные.

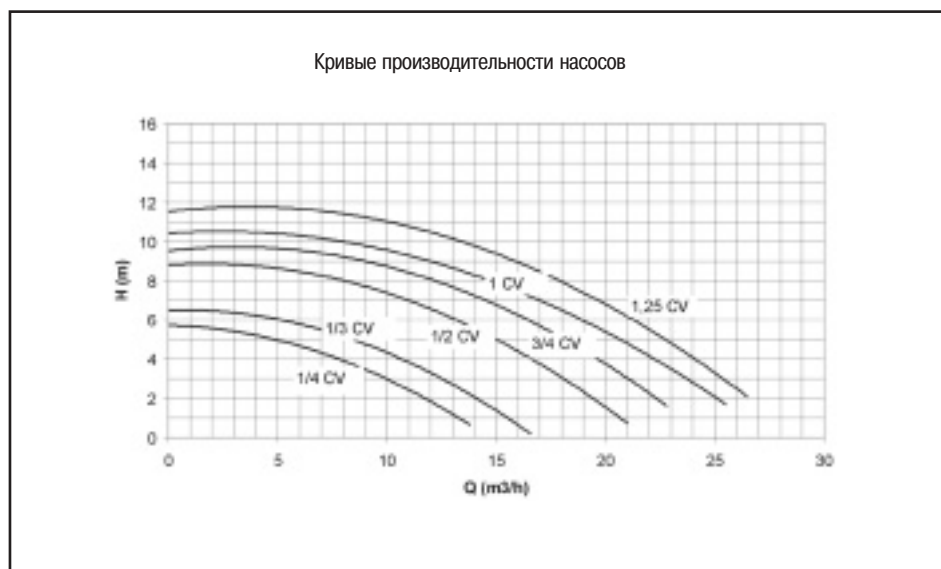

### Префильтр насоса Astra Max

Изготовлен из ABS-пластика и стекловолокна, имеет прозрачную крышку. Всасывающий патрубок 2 1/4", наружная резьба. Соединение с насосом 2 3/4", внутренняя резьба.

|     |       |       |   |     |       |
|-----|-------|-------|---|-----|-------|
| A-4 | 16104 | 69,00 | 1 | 1,5 | 0,017 |
|-----|-------|-------|---|-----|-------|

**НОВИНКА**

## Блок управления Astral Pool

Код

Цена у.е.

Станд.  
упаков  
ка

Станд.  
вес кг

Станд.  
объем м<sup>3</sup>



Блок управления Astral Pool для насосов. Степень защиты IP-55.

Запираемая прозрачная крышка.

Все модели совместимы со следующими насосами:

220/240 В, 1-фаза (P+N+T) 50 Гц / 60Гц

380/415 В, 3-фазы (3P+N+T) 50 Гц / 60Гц

220/230 В, 3-фазы (3P+T) 50 Гц / 60Гц

Суточный таймер с программируемым шагом 15 мин.

Имеет выходы для подключения пульта управления насосом (пуск/стоп...) и дополнительного оборудования (датчика температуры, регулятора уровня).

Все модели укомплектованы:

- фиксатором для крепления кабеля
- шурупами (4) для крепления к стене
- диаграммой соединения
- сертификатом соответствия

Выбор модели блока управления зависит от номинального тока потребления насоса.

| Тип | Ток потребления | Диапазон мощности<br>1 фаза 230 В | Диапазон мощности<br>3 фазы 400 В | Диапазон мощности<br>3 фазы 230 В |
|-----|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|



## Блок управления для защиты насоса

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А),

программируемый таймер.

Режимы работы: автоматический / 0 / ручной

|       |     |       |        |   |     |   |
|-------|-----|-------|--------|---|-----|---|
| Тип А | A-9 | 25717 | 236,39 | 1 | 1,5 | - |
| Тип В | A-9 | 25718 | 236,39 | 1 | 1,5 | - |
| Тип С | A-9 | 25719 | 236,39 | 1 | 1,5 | - |
| Тип D | A-9 | 25720 | 236,39 | 1 | 1,5 | - |



## Блок управления для защиты насоса и подводных светильников

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А),

программируемый таймер.

Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

|       |     |       |        |   |     |   |
|-------|-----|-------|--------|---|-----|---|
| Тип А | A-9 | 25721 | 253,22 | 1 | 1,6 | - |
| Тип В | A-9 | 25722 | 253,22 | 1 | 1,6 | - |
| Тип С | A-9 | 25723 | 253,22 | 1 | 1,6 | - |
| Тип D | A-9 | 25724 | 253,22 | 1 | 1,6 | - |

**НОВИНКА**

## Блок управления Astral Pool



**Блок управления для защиты насоса и контроля за подводными светильниками, с дифференциальной защитой**

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

| Тип   | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м³ |
|-------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Тип А | A-9 25725 | 369,64    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип В | A-9 25726 | 369,64    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип С | A-9 25727 | 369,64    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип D | A-9 25728 | 369,64    | 1               | 1,9           | -               |



**Блок управления для защиты насоса и контроля за подводными светильниками, с дифференциальной защитой**

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной. 3 фазы

| Тип   | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м³ |
|-------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Тип А | A-9 25729 | 437,81    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип В | A-9 25730 | 437,81    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип С | A-9 25731 | 437,81    | 1               | 1,9           | -               |
| Тип D | A-9 25732 | 437,81    | 1               | 1,9           | -               |



**Блок управления для защиты насоса и контроля за 1 подводным светильником, с дифференциальной защитой + трансформатор 315 Вт**

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

| Тип   | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м³ |
|-------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Тип А | A-9 25733 | 396,20    | 1               | 6             | -               |
| Тип В | A-9 25734 | 396,20    | 1               | 6             | -               |
| Тип С | A-9 25735 | 396,20    | 1               | 6             | -               |
| Тип D | A-9 25736 | 396,20    | 1               | 6             | -               |



**Блок управления для защиты насоса и контроля за 2 подводными светильниками, с дифференциальной защитой + трансформатор 630 Вт**

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

| Тип   | Код       | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м³ |
|-------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Тип А | A-9 25737 | 468,80    | 1               | 8             | -               |
| Тип В | A-9 25738 | 468,80    | 1               | 8             | -               |
| Тип С | A-9 25739 | 468,80    | 1               | 8             | -               |
| Тип D | A-9 25740 | 468,80    | 1               | 8             | -               |

4

Новинка

## Блок управления Astral Pool



Трансформатор со степенью защиты IP-65, 12 В, 315 Вт для 1 подводного светильника

A-9

25745

| Код   | Цена у.е. | Станд. упаковка | Станд. вес кг | Станд. объем м <sup>3</sup> |
|-------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 25745 | 148,30    | 1               | 1,5           | -                           |
| 25746 | 202,30    | 1               | 1,5           | -                           |

Трансформатор со степенью защиты IP-65, 12 В, 630 Вт для 2 подводных светильников

A-9

25746

4



Блок управления для защиты 2 насосов и контроля за 1 подводным светильником + трансформатор 315 Вт

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

Тип C  
Тип D

A-9  
A-9

25741  
25742

|       |        |   |     |   |
|-------|--------|---|-----|---|
| 25741 | 641,00 | 1 | 7,5 | - |
| 25742 | 641,00 | 1 | 7,5 | - |



Блок управления для защиты 2 насосов и контроля за 2 подводными светильниками + трансформатор 630 Вт

Магнетотермическая защита (1,6 -10 А), программируемый таймер.  
Режимы работы: автоматический / 0 / ручной.

Тип C  
Тип D

A-9  
A-9

25743  
25744

|       |        |   |     |   |
|-------|--------|---|-----|---|
| 25743 | 695,00 | 1 | 9,5 | - |
| 25744 | 695,00 | 1 | 9,5 | - |